UTHERM Sarking A

Isolatieplaat voor hellend dak met verhoogde brandveiligheid

Utherm Sarking A is een PIR isolatieplaat met brandreactieklasse D-s2,d0 voor het hellend dak. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding van 50 µm.

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)

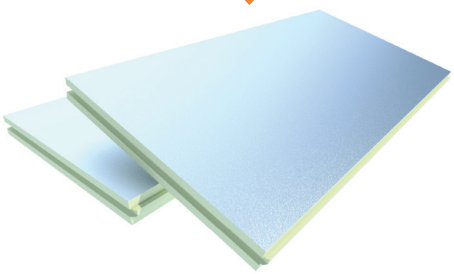

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) **Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)**
Bekleding	Lichtgewafelde, gasdichte zuivere aluminium
Afmetingen	2400 x 1200 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Sarking A TG: 2400 x 1200 mm									
60	2,70	5414399046948	5	14,40	8	40	115,20	1267,20	vanaf 500 m²
80	3,60	5414399046955	4	11,52	7	28	80,64	887,04	vanaf 500 m²
100	4,50	5414399046917	4	11,52	6	24	69,12	760,32	vanaf 500 m²
120	5,45	5414399046924	3	8,64	7	21	60,48	665,28	vanaf 500 m²
140	6,35	5414399051119	3	8,64	6	18	51,84	570,24	vanaf 500 m²
160	7,25	5414399053410	2	5,76	7	14	40,32	443,52	vanaf 500 m²

UTHERM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit	
48h, 70°C, 90%RH	DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6%
48h, -20°C	DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2)5 ≤ 5%
Diktetolerantie volgens EN823	T2
Dichtheid	± 30 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal (schuim): μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	D-s2,d0
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

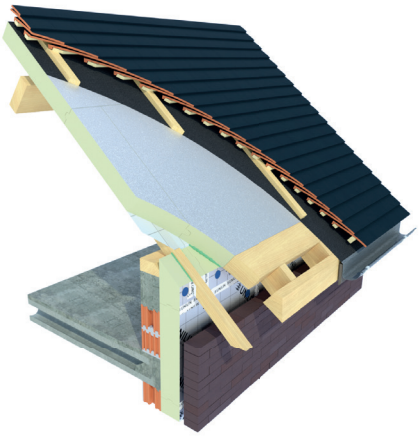

Attesten	
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Sarking A v4
EPD	B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

NL-BE-2026-03-25
Voor een correcte toepassing van dit product is het belangrijk om de verwerkingsvoorschriften vooraf te raadplegen.
Bij vragen: neem contact op via technical.servicesinsulation@unilin.com.
Unilin Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

UNILIN